

■ 概要


2ウェイ方式のスピーカーを採用したダイバシティタイプの定格出力20W、3電源方式、カセットテープ演奏装置付のポータブル型ワイヤレスアンプです。ハンドル部は抗菌処理を施しています。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1820が2台（1台内蔵、1台増設可能）まで装着できます。

■ 仕様


*0dB=1V

電源 (3電源方式)	AC100V 50/60Hz DC 12V 単1形乾電池(別売) :(R20PU/SUM-1/SIZE"D"/LR20)×8 DC9.6V 専用ニカド蓄電池NDC-0925(別売):2500mAh
定格出力	AC時:20W(最大出力25W) DC時:8W
消費電力	AC 20W時:51W DC 1.7A
受信周波数	806.125~809.750MHz (B型30波のうち1波選択)
適合チューナーユニット	WTU-1820 2台組込可能(1台内蔵)
ニカド蓄電池充電時間	12時間
電池持続時間 (常温, 25℃)	単1形乾電池:約6時間(黒マンガン), 約12時間(アルカリ) ニカド蓄電池:約4時間(12時間充電)
周波数特性	70~10,000Hz ±3dB
歪率	5%以下(定格出力時)
入力	ワイヤレスマイクロホン…2 有線マイク…1: -48dB* 2kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック 適合マイクロホンインピーダンス:600Ω 外部…1: -20dB* 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック
出力	外部スピーカー:8~16Ω 定格入力20W以上 レバーターミナル ※「内部スピーカー+外部スピーカー」または「外部スピーカーのみ」スイッチ切換式 外部…1: 0dB* 1kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック
S/N比	70dB以上(定格出力比)
アンテナ方式	内蔵アンテナ
スピーカー方式	2ウェイスピーカー(20cmフルレンジスピーカー+ツイーター(圧電型スピーカー))
使用温度範囲	AC:-10℃~+50℃ DC:0℃~+40℃
仕上	ABS樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0近似色)
質量	6.7kg(本体のみ)
寸法	298(W)×460(H)×200(D)mm
付属品	防塵カバー…1, 設定用ドライバー…1, カラーマーク…1
カセット部	カセット機能 : オートリバース 使用テープ : ノーマルテープのみ対応 録音方式 : 交流バイアス方式 消去方式 : AC消去方式 テープ速度 : 4.76cm/s(再生時±10%可変) ワウ・フラッター : 0.2%WRMS以下 トラック方式 : 2トラック 1チャンネル(モノラル) 早送り, 巻戻し時間: 約100秒(C-60テープ使用時)


■ 外観図

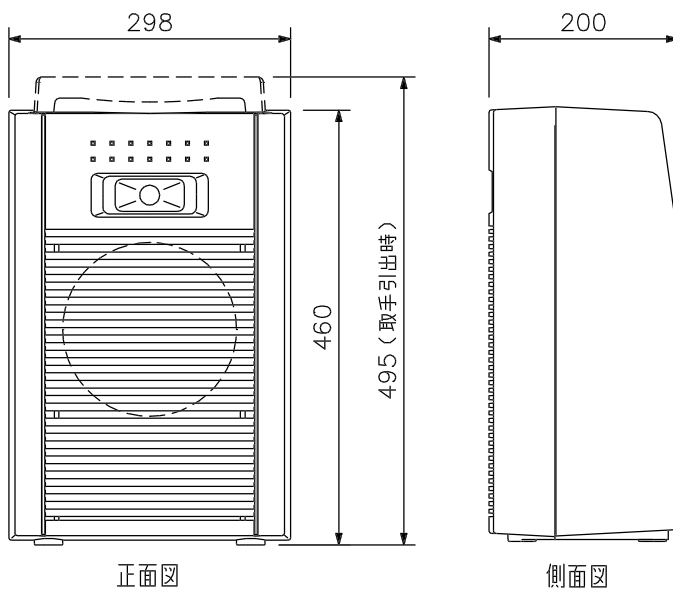

上面図

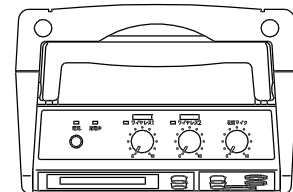

背面図

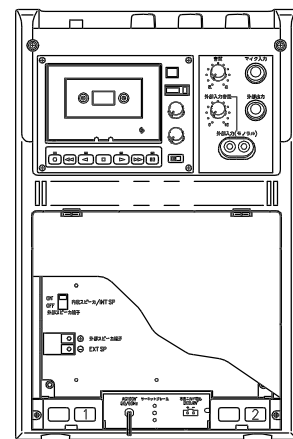

単位: mm 縮尺: 1/8